ENTRETIEN
PRO SURFACE

FICHE TECHNIQUE
Panneau Acoustique Premium

PANNEAU ACOUSTIQUE · PICKLEBALL

Panneau Acoustique Premium


Panneau acoustique haute performance, de conception canadienne, ingénieré pour réduire le son distinct généré par la pratique du pickleball.

Membrane extérieure imperméable en PVC, noyau intérieur en laine et résistant aux rayons UV. Offert en deux couleurs : bleu et gris.



INSTALLATION SUR CLÔTURE

01 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES



Bleu Gris


Couleurs offertes	**Bleu ou gris**
Résistance en tension	**1 500 psi**
Résistance à la déchirure	**70 lb**
Élongation	**35 %**
Durée de vie	**10 ans et +**

Dimensions	**Panneaux de 2 pi × 4 pi**
Épaisseur	**0,125 po · 1 lb/pi²**
Montage	**Œillets en laiton**
Température	**-20 °F à 225 °F**

02 PERFORMANCE ACOUSTIQUE

Normes ASTM E90-75 et ASTM E413-73

Le bruit caractéristique du pickleball se situe surtout dans les fréquences moyennes et hautes (500 à 2 000 Hz), là où l'oreille humaine est la plus sensible.

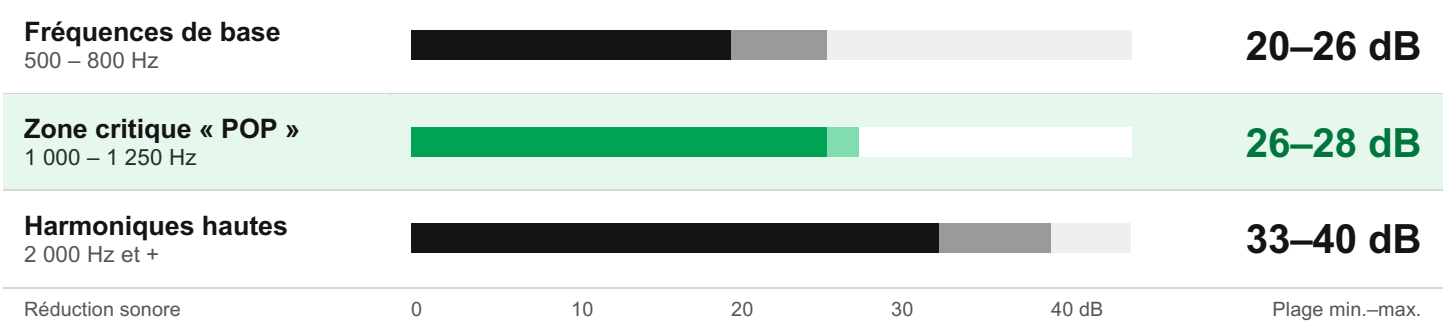

Entretien Pro Surface info@entretienprosurface.com **418-712-2333**